



Paletrans

EMPILHADEIRAS



Soluções para movimentação de materiais e intralogística



A **Paletrans Empilhadeiras** é uma empresa 100% nacional que oferece as melhores soluções para movimentação de materiais e intralogística.

Nascida em 1982, a **Paletrans Empilhadeiras** evolui a cada dia, acompanhando o desenvolvimento de equipamentos e componentes, usando toda a experiência de uma empresa de 4 décadas para criar e oferecer uma completa linha de empilhadeiras que se adequam aos mais diversos usos, realizando os melhores negócios para quem precisa otimizar a rotina de movimentação de cargas.



LINHA *Handling*

3

TM2500

TM2500IC

TM3000

TM2000B

4

LM516

LM319T

LM1016

LT1000

LM1516

LT1500E

5

LE1016

LE1026

LE1034

PX1235

6

PT1616

PT1654

PT1625

PT1645 Fast

PT1635

PT1654 Fast

PT1645

LINHA *Warehouse*

6

TE25

TE25LONGO

7

PR1760

PR2070i

PR2011i

PR1770

PR2080i

PR2012i

PR1780

PR2090i

PR1790

PR2010i

A Paletrans Equipamentos se reserva ao direito de alterar qualquer informação técnica aqui contida. Para informações atualizadas na data da consulta, sugerimos que acesse a lâmina técnica do modelo desejado disponível em www.paletrans.com.br




LINHA *Handling*




TRANSPALETES MANUAIS Família TM

ESPECIFICAÇÕES		TM2500	TM2500 IC	TM3000
Capacidade de carga	kg	2500	2500	3000
Comprimento útil do garfo	mm	1150	1150	1150
Largura externa do garfo	mm	525 ou 680	525 ou 680	525 ou 680
Comprimento total	mm	1533	1533	1533
Altura do garfo elevado	mm	190	190	190
Altura do garfo abaixado	mm	75	75	75
Rodas	-	Nylon ou poliuretano	nylon	Nylon ou poliuretano
Roda de carga	-	Simples ou tandem	Tandem	Tandem

MODELOS E TIPOS DE RODA DE CARGA



ACESSE NOSSO SITE PARA SABER MAIS SOBRE ESSA LINHA

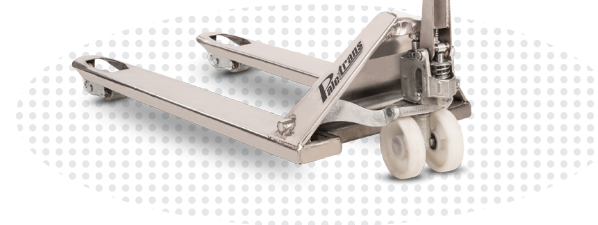

TRANSPALETES MANUAIS Família TM2000B

ESPECIFICAÇÕES		TM2000B
Capacidade de carga	kg	2000
Comprimento útil do garfo	mm	1150
Largura externa do garfo	mm	545 ou 700
Altura do garfo elevado	mm	200
Altura do garfo abaixado	mm	85
Divisão do módulo de pesagem	kg	0,5
Display de LED	dígito	6
Células de carga digital	-	4
Teclado de 7 teclas	-	F B/L U T M+ I
Autonomia de trabalho	h	8-15
Opcionais	-	Impressora de coluna
Bateria interna	V/A	6V / 12A



ACESSE NOSSO SITE PARA SABER MAIS SOBRE ESSA LINHA





LINHA
Handling

Paletrans
EMPILHADEIRAS

EMPILHADEIRAS MANUAIS Família LM



ACESSE NOSSO SITE
PARA SABER MAIS
SOBRE ESSA LINHA



ESPECIFICAÇÕES		LM516	LM1016	LM1516
Capacidade de carga	kg	500	1000	1500
Comprimento útil do garfo	mm	1150	1150	1150
Largura externa do garfo	mm	535	560	560
Elevação dos garfos	mm	1600	1600	1600
Comprimento total	mm	1540	1785	1785
Largura total	mm	590	810	810
Altura total	mm	2045	2045	2045
Raio de giro	mm	1300	1475	1475
Corredor operacional	mm	1880	2133	2133
Peso do equipamento (sem carga)	kg	136	230	280

GIRA TAMBOR MANUAL Família LM



ACESSE NOSSO SITE
PARA SABER MAIS
SOBRE ESSA LINHA



ESPECIFICAÇÕES		LM319T
Capacidade de carga	kg	300
Peso do equipamento (sem carga)	kg	150
Elevação da braçadeira	mm	1990
Comprimento total	mm	1330
Largura total	mm	929
Altura total	mm	2045
Raio de giro	mm	1300
Corredor operacional	mm	1530

CARRO PANTOGRÁFICO Família LT



ACESSE NOSSO SITE
PARA SABER MAIS
SOBRE ESSA LINHA



ESPECIFICAÇÕES		LT1000	LT1500 E
Capacidade de carga	kg	1000	1500
Altura do garfo elevado	mm	800	800
Altura do garfo abaixado	mm	90	90
Comprimento útil do garfo	mm	1100	1100
Largura externa do garfo	mm	680	680
Comprimento total	mm	1650	1650
Raio de Giro	mm	1450	1580
Elevação		Manual	Elétrica

Paletrans
EMPILHADEIRAS

LINHA
Handling



EMPILHADEIRAS SEMIELÉTRICAS Família LE


ESPECIFICAÇÕES		LE1016	LE1026	LE1034
Capacidade de carga nominal	kg	1000	1000	1000
Peso do equipamento (sem carga)	kg	346	450	485
Elevação dos garfos	mm	1600	2600	3400
Comprimento útil do garfo	mm	1150	1150	1150
Largura externa do garfo	mm	560	560	560
Comprimento total	mm	1800	1900	1900
Largura total	mm	790	790	790
Altura mínima da torre abaixada	mm	2020	1855	2260
Altura máxima da torre elevada	mm	2020	3120	3930
Raio de Giro	mm	2250	2350	2350
Corredor operacional	mm	2410	2500	2500



ACESSE NOSSO SITE
PARA SABER MAIS
SOBRE ESSA LINHA



ALTURA DE ELEVAÇÃO X CAPACIDADE DE CARGA*

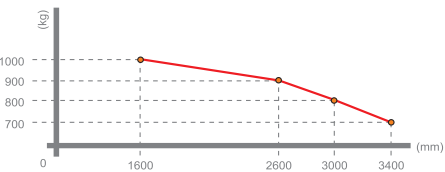

* Centro de carga 600mm

EMPILHADEIRA PATOLADA Família PX


ESPECIFICAÇÕES		PX1235
Capacidade de carga nominal	kg	1200
Comprimento útil do garfo	mm	1150
Largura externa do garfo	mm	560
Comprimento total	mm	1825
Largura total	mm	850
Corredor operacional (paleta 1000x1200 mm)	mm	2075
Raio de giro	mm	1460
Peso do equipamento (sem carga)	kg	560
Elevação dos garfos	mm	3500
Altura mínima da torre abaixada	mm	2230
Altura máxima da torre elevada	mm	3970



ACESSE NOSSO SITE
PARA SABER MAIS
SOBRE ESSA LINHA



ALTURA DE ELEVAÇÃO X CAPACIDADE DE CARGA*



* Centro de carga 600mm




EMPILHADEIRAS PATOLADAS Família PT16



ESPECIFICAÇÕES		PT1616	PT1625	PT1635	PT1645	PT1654	PT1645 Fast	PT1654 Fast
Capacidade de carga nominal	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Corredor operacional sem plataforma (ast palette 1000x1200 mm)	mm	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
Motor de tração	kW	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC	1,2 AC
Motor de elevação	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
Bateria	-	Chumbo ácido Lítio						
Sistema de tração	-	Elétrico com o operador a pé						
Freio de serviço	-	Regenerativo / Eletromagnético						
Altura de elevação	mm	1600	2500	3500	4500	5400	4500	5400
Altura de elevação livre	mm	1600	-	-	-	-	-	-
Altura da torre abaixada	mm	1970	1765	2265	2120	2520	2120	2520
Altura da torre elevada	mm	1970	2970	3970	5155	6100	5155	6100
Comprimento total	mm	1980	1980	1980	2001	2001	2001	2001

ALTURA DE ELEVÇÃO X CAPACIDADE DE CARGA*

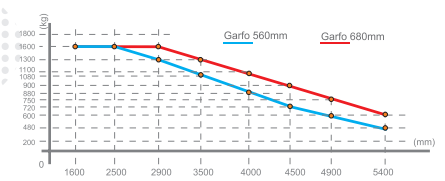

ACESSE NOSSO SITE PARA SABER MAIS SOBRE ESSA LINHA



* Centro de carga 600mm



TRANSPALETES ELÉTRICOS Família TE25



ACESSE NOSSO SITE PARA SABER MAIS SOBRE ESSA LINHA



ESPECIFICAÇÕES		TE25	TE25 Longo
Capacidade de carga	kg	2500	2500
Motor de tração S2=60 min	kW	2,5	2,5
Motor de elevação S3=15%	kW	2,2	2,2
Bateria	-	Chumbo ácido Lítio	
Freio de serviço	-	Regenerativo / Eletromagnético	
Controle de tração	-	Eletrônico	
Velocidade com carga/sem carga	km/h	10/12	10/12
Comprimento útil do garfo	mm	1150	2400
Tipo de operação	-	A bordo em pé	
Centro de carga	mm	600	1200
Distância da carga	mm	970	1867
Comprimento total	mm	2335	3585
Corredor operacional (com palette de 1000x1200 mm)	mm	2660	3780



EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS Família PR

ESPECIFICAÇÕES GERAIS		PR17	PR20i
Tipo de operação	kg	Operador sentado	
Bateria	-	Chumbo ácido Lítio	
Freio de serviço	-	Regenerativo Eletromagnético	Regenerativo Eletromagnético Hidráulico
Controle de tração	-	Eletrônico	
Controle de direção	-	Elétrica progressiva	
Capacidade de carga nominal	mm	1700	2000
Altura da cabine	mm	2180	2180
Comprimento total com garfo 1150 mm	mm	2450	2595
Largura total (B1/B2)	mm	1260 / 1138	1265 / 1240
Abertura do garfo (máxima/mínima)	mm	630 / 345	630 / 345
Corredor operacional com palette b=1200 mm	mm	2700	2800
Comprimento do chassi	mm	1725	1940
Velocidade de translação com carga/sem carga	km/h	12,0 / 12,8	12,0 / 13,0
Velocidade de elevação com carga/sem carga	km/h	0,40 / 0,56	0,37 / 0,48
Velocidade de descida com carga/sem carga	km/h	0,68 / 0,51	0,68 / 0,48
Opcionais	-	Cabine climatizada* Chassi Drive In	

* Para operação em ambientes frigorificados.

ALTURA DE ELEVÇÃO X CAPACIDADE DE CARGA*



* Centro de carga 600mm



ESPECIFICAÇÕES		PR1760	PR1770	PR1780	PR1790	PR2070i	PR2080i	PR2090i	PR2010i	PR2011i	PR2012i
Peso com bateria sem os garfos	kg	3274*	3365*	3572*	3752*	3882**	3902**	4022**	4212**	4452**	4692**
Peso da torre sem os garfos	kg	942	1033	1240	1420	1292	1312	1432	1622	1862	2102
Altura do mastro abaixado	mm	2580	2914	3247	3647	2914	3247	3647	4281	4914	5050
Altura de elevação livre	mm	2110	2444	2777	3177	2444	2777	3177	3811	4444	4580
Máxima elevação do garfo	mm	6000	7000	8000	9000	7000	8000	9000	10000	11600	12000
Altura do mastro elevado	mm	6460	7462	8461	9501	7502	8501	9500	10503	12102	12510
Altura total elevado com protetor de carga	mm	6960	7962	8961	9981	7982	8981	9981	10983	12582	12990

*Valores referentes ao equipamento com bateria 507 Ah. ** Valores referentes ao equipamento com bateria 608 Ah.



EMPILHADEIRAS

Nós movimentamos o Brasil

Encontre um distribuidor Paletrans próximo de você em nosso site

paletrans.com.br